


We have the solution...

...the future has a name



LUBCON TURMOLUBE®

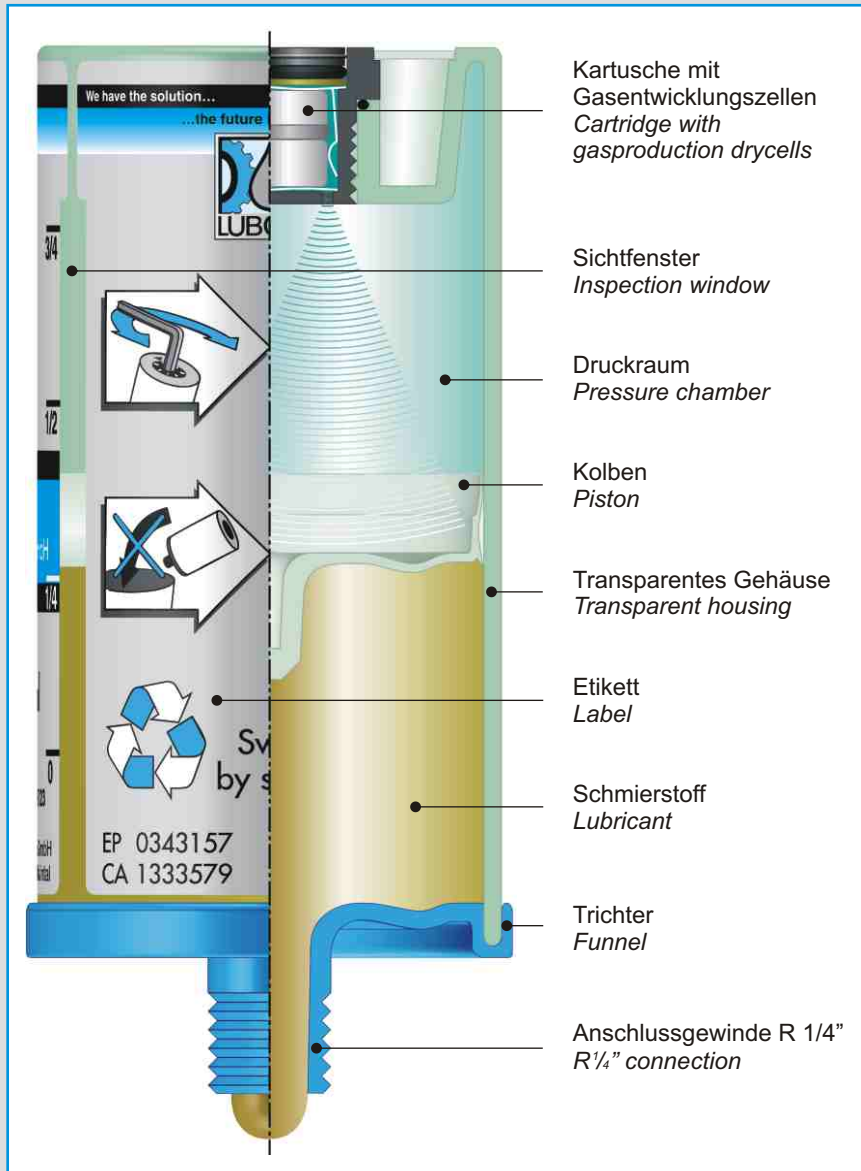


Der automatische und wiederbefüllbare Einzelpunkt-Schmierstoffspender

- wirtschaftlich
- universell und automatisch
- wiederbefüllbar und umweltgerecht

The automatic and refillable Single Point Lubricator

- economical
- universal and automatic
- refillable and environmental

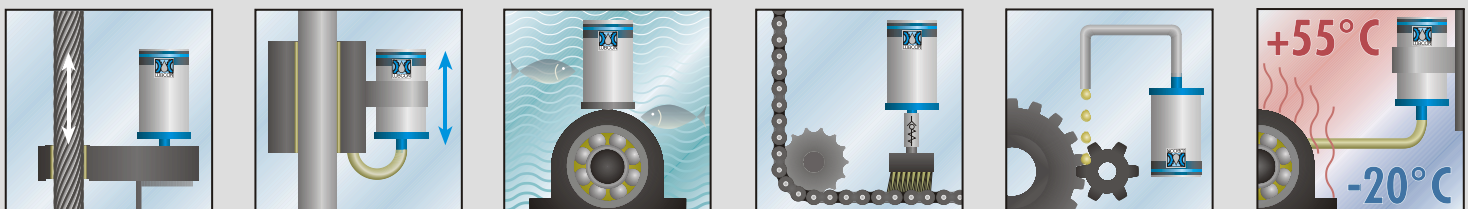

■ **wirtschaftlich**

- hohe Betriebssicherheit durch optische Funktionskontrolle (transparentes Gehäuse)
- Zeitersparnis durch einfache Handhabung
- Kostenersparnis durch automatische Schmierung mit Öl oder Fett
- automatische Schmierstoffversorgung rund um die Uhr
- einfache Montage und Inbetriebnahme
- optimale, den Bedürfnissen angepasste Dosierung des Schmierstoffes

■ **universell und automatisch**

- Fettmengenregulierung während des Betriebes möglich
- stufenlose Einstellung der Laufzeit (1-12 Monate)
- umfangreiches Zubehörprogramm
- für viele Anwendungen und Einbaulagen (statisch, dynamisch, über Kopf, unter Wasser usw.)
- kompakte Größe für enge Platzverhältnisse
- Temperaturbereich -20 °C bis + 55 °C

■ **wiederbefüllbar und umweltgerecht**

- mehrfache Verwendung durch Wiederbefüllung möglich
- mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen erhältlich
- lebensmittelbeständige Fette
- sortenreine, ökologische Entsorgung

■ **economical**

- high operational reliability through optical function control (transparent housing)
- time saving due to easy handling
- cost reducing due to automatic lubrication with oil or grease
- automatic lubricant supply around the clock
- easy assembly and starting operation
- optimal proportioning of the lubricant according to requirements

■ **universal and automatic**

- individual adjustment of grease quantity during operation
- continuous operation-setting during the operating-time (1-12 month)
- great variety of accessories
- for many applications and fitting positions (static, dynamic, over head, under water etc.)
- compact size for narrow room conditions
- service temperature range -20 °C to + 55 °C

■ **refillable and environment-friendly**

- several applications possible due to refilling
- available with biodegradable lubricants
- food resistant greases
- type-sorted, ecological disposal



Kartusche mit
Gasentwicklungszellen

*Cartridge with gasproduction
drycells*



Ein umfassendes, praxisorientiertes Zubehörprogramm ermöglicht die problemlose Applikation von **LUBCON TURMOLUBE®** Schmierstoffspendern. Sämtliche Zubehörteile sind kompatibel.

*A complete practise-oriented program of accessories allows the application of **LUBCON TURMOLUBE®** lubricators without any problems. All accessories are compatible.*



Die Laufzeit kann einfach und stufenlos eingestellt werden (1-12 Monate).

The setting of the operating time is simple and stepwise (1-12 months).

Standard-Schmierstoffe/Standard lubricants

Anwendung <i>Application</i>	Temp.-Einsatzbereich (°C) <i>Service temp. range (°C)</i>	Basisöl <i>Base oil</i>	Verdicker <i>Thickener</i>
GRIZZLYGREASE® No. 1	-30 ... +150	mineralisch/mineral	Li/Ca-Spezialseife/Li/Ca special soap
TURMOFLUID® 40 B	-40 ... +250	Ester/PAO	
TURMOFLUID® ED 13	-45 ... +150	synthetisch/synthetic	
TURMOGREASE® Bio LC 1302	-40 ... +120	Ester	Li/Ca-Seife/Li/Ca soap
TURMOGREASE® L 802 EP plus	-35 ... +140	teilsynthetisch/partly synthetic	Li-Spezialseife/Li special soap
TURMOGREASE® PHS 1002	-40 ... +160	teilsynthetisch/partly synthetic	Polyharnstoff/Polyurea
TURMO®SYNTHGREASE ALN 2502	-40 ... +160	synthetisch/synthetic	spez. Al-Komplex/special Al complex

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Entwicklungs- und Kenntnisstand der **LUBCON Service + Systems GmbH**. Änderungen sind vorbehalten. Die Produkte unterliegen strengsten Fertigungskontrollen und erfüllen die eigenen Werksspezifikationen, jedoch kann eine Gewähr für die Bewährung in jedem Einzelfall infolge der Vielzahl der jeweils vorliegenden Faktoren nicht gegeben werden. Die Durchführung von Praxisversuchen ist deshalb zu empfehlen. Jegliche Haftung bleibt ausgeschlossen.

The indications made represent the present state of development and knowledge of **LUBCON Service + Systems GmbH**. Subject to change. The products are subject to severe controls of manufacture and comply in full with the specifications set forth by our company, but due to the multitude of different influencing factors, we cannot assume any warranty for the successful application in each individual case. Therefore, we recommend to perform field tests. We strictly refuse any liability.